

Vs. Rif.: Dott. Franco Dettori

Ns. Rif.: RdO nr. 4463164

Sassari 24 giugno 2024

Tel. **079-2859095**
 Z.I. Predda Niedda – strada 30
 07100 – Sassari (SS)
info@medinlab.it

Spett.le
ASL 1
Servizio di Prevenzione e Sanità Ambientale
 07100 Sassari (SS)

Oggetto: P2 – Offerta Tecnica

Grati per averci interpellato, Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per l'apparecchiatura di Vs. interesse.




FREEZER PER CARCASSE DI GRANDI DIMENSIONI	
Codice	Descrizione
CHFPC708	<p>Congelatore a Pozzetto Professionale 700 Litri Porta Cieca -18°/-23°C Con Ruote L 205,5</p>  <p>Struttura Esterna: acciaio verniciato bianco, Interno in alluminio Refrigerazione statica e Sbrinamento manuale a fermata. L'aria circola naturalmente all'interno della camera del congelatore per mantenere una temperatura uniforme e costante. Il sistema di sbrinamento interrompe temporaneamente il funzionamento del compressore per consentire lo scioglimento del ghiaccio che si è accumulato. Ecologico-Risparmio Energetico. Gas R290, coibentazione di 6 cm in schiumatura in ciclopentano, guarnizioni estraibili calamitate. Temperatura regolabile tramite termostato digitale: -18°C -23°C. Temperatura ambientale massima: 43°C. Controllo tramite un pannello di controllo digitale con allarme. Incluso: Trasporto al Piano, Posizionamento, Test e Collaudo</p>

ACCELEROMETRO CON VALIGETTA ACCESSORI PROGRAMMA	
<u>Codice</u>	<u>Descrizione</u>
HD2070.HA-WB	<p>KIT PER LA MISURAZIONE DELLE VIBRAZIONI E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AL SISTEMA MANO-BRACCIO ED AL CORPO INTERO ISO 5349 E ISO 2631.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HD2070.K1 - HD2030.CAB3-3M - HD2030MSP <p>Nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HDP356A02 - HD2030.124 - HD2030.CAB3M-2M
HD2070.K1	<p>KIT ANALIZZATORE DI VIBRAZIONI A TRE CANALI PER ACCELEROMETRI IEPE; CONFORME A ISO 8041, ISO 2631, ISO 5349 E IEC 61260</p> <p>Misura delle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero con filtri passa banda Fa, Fc, e Fz e i filtri Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wh, Wm conforme ai requisiti delle norme ISO 8041, ISO 2631 e ISO 5349.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funzioni di data logging con memoria da 8 MB e scheda SD. - Analisi di spettro in tempo reale dell'accelerazione per bande d'ottava da 0,5 Hz a 2 kHz o per bande di terzo d'ottava da 0,3 Hz a 3,2 kHz secondo IEC 61260 con calcolo della velocità e dello spostamento (opzione "Analisi spettrale"). - Analisi statistica con grafico della distribuzione di probabilità, calcolo e visualizzazione grafica dei livelli percentili da L1ad L99 - Registrazione digitale dei segnali accelerometrici - Registrazione di commenti vocali associati alle misure. - Campo misure 110 dB, campo lineare 80 dB. - Interfaccia seriale RS-232 e USB. <p>È possibile collegare all'analizzatore un accelerometro triassiale oppure fino a tre accelerometri monoassiali.</p> <p>Il KIT Include:</p> <p>HD2070: Analizzatore di vibrazioni su tre assi con data logger e memorizzazione di commenti vocali. HD6188: Grasso al silicone HD6273: Vaschetta di cera per l'incollaggio degli accelerometri. 080A90: Colla per fissaggio rapido. HD2070MC: Scheda di memoria SD da 8 GB. CP22: Cavo seriale USB per la connessione a PC. "Noise Studio" programma di interfaccia per PC con sistemi operativi Windows ® scaricabile dal sito web Manuale d'uso e valigetta. Rapporto di taratura ISO 9001 per l'analizzatore di vibrazioni HD2070 secondo la ISO 8041</p>
HDP356A02	<p>ACCELEROMETRO TRIASSIALE ICP PER MISURE DI VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO - Sensibilità 10 mV/g Range ± 500 g pk Peso 10,5 g Foro filettato 10-32 UNF Connnettore 1/4-28 4 pin. Include: 081B05 Vite di montaggio 10-32 UNF in lega rame-berillio. M081B05 Vite di montaggio M6 in lega rame-berillio. ACS-1T Certificato di calibrazione del costruttore. L'accelerometro si collega all'ingresso destro (triassiale) dell'analizzatore mediante il cavo HD2030CAB3xxM (non incluso).</p>
HD2030.CAB3-3M	<p>CAVO PER IL COLLEGAMENTO DI ACCELEROMETRI TRIASSIALI. LUNGHEZZA 3 M E CONNETTORI: Lato accelerometro: multipolare 4 pin 1/4-28 Lato strumento: circolare multipolare a 4 pin ed innesto push-pul</p>
HD2030.124	<p>KIT DI ADATTATORI PER LA MISURA DELLE VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO. Include: HD2030AC1: adattatore di forma cubica per impugnature anatomiche e per utensili di piccole dimensioni. Da fissare all'impugnatura mediante fascetta plastica o metallica (incluse). HD2030AC2: adattatore per impugnatura di forma cilindrica. L'accelerometro è posizionato lateralmente rispetto alla mano. HD2030AC4: adattatore di uso generale. L'accelerometro è posizionato tra l'indice ed il medio oppure tra il medio e l'anulare della mano.</p>
HDP356B41	<p>ACCELEROMETRO TRIASSIALE ICP INSERITO IN UN PAD IN GOMMA PER LA MISURA DELLE VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO ANCHE ATTRAVERSO SEDILI E SCHIENALI L'accelerometro è provvisto di foro di fissaggio passante filettato 10-32 UNF. Sensibilità 100 mV/g Range ± 10 g pk Peso 272 g. Include: HD2030CAB3-1.6M Cavo da 1,6 m di connessione all'ingresso destro (triassiale) dell'analizzatore. 081A90: Vite con doppia filettatura 5-40 UNC e 10-32 UNF. ACS-1T Certificato di calibrazione del costruttore</p>
Installazione e Configurazione di base incluse	



SCRIVANIE ANGOLARI COMPLETE DI CASSETTIERE

New Form KP2SA200RL – SEIPO - Scrivania con angolo a destra dim. 160 cm larghezza per 2.00 cm di profondità) in materiale ligneo (**la profondità è a scelta senza alcuna variazione di prezzo 60 oppure 80**) x 72,5h

SOLUZIONE 1	SOLUZIONE 2							
		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;"> <p>Melaminico - Melamine – Melamina – Melaminé - Меламин</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50px; text-align: center;">  Bianco White Blanco Blanc белый </td> <td style="width: 50px; text-align: center;">  Grigio Grey Gris серый </td> </tr> <tr> <td style="width: 50px; text-align: center;">  Ciliegio Cherry Cerezo Cerisier вишня </td> <td style="width: 50px; text-align: center;">  Rovere chiaro Light oak Roble claro Chêne clair </td> </tr> <tr> <td style="width: 50px; text-align: center;">  Wengé Wengé Wengé Wengé </td> <td style="width: 50px; text-align: center;">  Acero Maple Erable Arce </td> </tr> </table> </div> <div style="flex: 1; margin-top: 20px;">  </div> </div>	 Bianco White Blanco Blanc белый	 Grigio Grey Gris серый	 Ciliegio Cherry Cerezo Cerisier вишня	 Rovere chiaro Light oak Roble claro Chêne clair	 Wengé Wengé Wengé Wengé	 Acero Maple Erable Arce
 Bianco White Blanco Blanc белый	 Grigio Grey Gris серый							
 Ciliegio Cherry Cerezo Cerisier вишня	 Rovere chiaro Light oak Roble claro Chêne clair							
 Wengé Wengé Wengé Wengé	 Acero Maple Erable Arce							
								

La scrivania e' corredata dai seguenti componenti: (immagine cassetteria a scopo illustrativo)

Piano di lavoro: realizzato in pannello di particelle di legno spessore mm.25 nobilitato melaminico. Bordi perimetrali in ABS mm2 arrotondato in tinta con la superficie del piano.

Fianchi: realizzato in pannello di particelle di legno spessore mm. 25 nobilitato melaminico. Bordi perimetrali in ABS mm2 arrotondato in tinta con la superficie del piano.

Traversa: realizzato in pannello di particelle di legno spessore mm. 18 nobilitato melaminico. Bordi perimetrali in ABS mm2 arrotondato in tinta con la superficie del piano.

Colori disponibili: bianco, grigio, ciliegio, rovere chiaro, wengé, acero

Funzionalità ed ergonomia: I nostri prodotti garantiscono ottime soluzioni di gestione dello spazio, grazie alla versatilità degli elementi. Il sistema modulare soddisfa le esigenze che nascono nell' arredare spazi moderni, creando un ambiente di lavoro piacevole, razionale, creativo ed armonioso al tempo stesso. La progettazione delle attrezzature e delle postazioni lavorative sono garantite da certificazioni che soddisfano i più alti standard europei. Le nostre scrivanie rispettano i seguenti requisiti, tipici di garanzia di ergonomicità che sono:

- Una superficie poco riflettente;
- Stabilità (non deve vibrare quando la usiamo);
- Dimensioni sufficienti da consentire una disposizione flessibile di monitor, tastiera e mouse nel rispetto dei principi dell'ergonomia, permettendoci di mantenere la postura corretta e alleviando quindi i carichi sul corpo riducendo i casi di lesione da sforzo ripetitivo e i disturbi degli arti superiori correlati, che se non controllati, possono portare in casi estremi a disturbi muscolo-scheletrici e a costosi contenziosi;
- Dimensioni sufficienti ad ospitare non solo il computer, ma anche un leggio portadocumenti e tutto il materiale accessorio (cancelleria, telefono, dispositivi, etc.);

Pulizia e sanificazione: Le scrivanie sono in materiale ligneo rivestite in melaminico con elevata resistenza all' usura, i materiali utilizzati sono antimacchia, resistenti all'abrasione e facilmente adatti alla sanificazione. I nostri piani in melaminico sono facili da pulire e non necessitano di particolare manutenzione. Basta pulirle usando un panno umido con acqua calda e asciugare poi con un panno morbido e pulito. Per macchie più difficili da rimuovere vi consigliamo una spugna con un detergente specifico per laminati oppure i detergenti per vetri. Concludere la pulizia asciugando la superficie con un panno asciutto per evitare aloni.

Appendice Laterale con piano e gamba in legno - **Garanzia:** 24 MESI a partire dalla data di collaudo.

KP2MEL3 - Cassettiere da ufficio a tre cassetti, con rotelle con chiave:

Caratteristiche Costruttive: La cassetteria è realizzata in robusto melaminico, è dotata di 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine corsa. I cassetti sono muniti di serratura simultanea per conservare in sicurezza tutta la documentazione al suo interno. Le ruote pivotanti garantiscono un agevole e semplice spostamento. La cassetteria è completata da eleganti maniglie in materiale antiurto. Dotata di vano porta penne al suo interno.

Spese di Trasporto in situ, Posizionamento al piano, Montaggio completo

SEDIE/POLTRONE PER UFFICI

Descrizione

TD41 - Poltroncina operativa imbottita c/ruote, schienale alto e braccioli con poggia testa

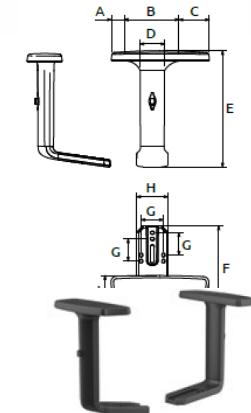
Caratteristiche Costruttive

Dimensioni: Larghezza: cm.58 - Altezza: cm.97/114

Corredato dai seguenti componenti:

Struttura: Struttura interna del sedile e dello schienale in polipropilene, copertura esterna antiurto e antigraffio, offerta in due varianti di colori nera e grigia (come da foto).
 Imbottitura in gomma indeformabile e autoestinguente. Rivestimento in tessuto o in similpelle. Base a 5 razze in nylon rinforzato autoportante e braccioli. Sedile, schienale e altezza regolabili. Movimentazione, in elevazione, a gas con struttura portante realizzata in tubo d'acciaio
 Quale elemento migliorativo attinente verranno installate su tutte le sedute dei braccioli regolabili in altezza con le seguenti caratteristiche:

- Bracciolo ergonomico in Abs abbinato alla colorazione della scocca seduta
 - Pad superiore d'appoggio in gomma antiscivolo per un confort maggiore
 - Regolazione del bracciolo attivabile con pulsante in altezza in 5 differenti posizioni
- Regolabili in altezza, sono perfetti per mantenere una postura corretta durante le ore di lavoro.



Funzionalità ed ergonomia

Le poltroncine operative e da lavoro favoriscono una corretta postura, assicurando l'adattabilità della stessa alle caratteristiche antropometriche del singolo individuo. Con uno schienale alto e avvolgente, la sedia girevole per l'ufficio dona un tocco quasi semi direzionale ad una poltrona con braccioli che sono regolabili e che la rende notevolmente adatta ad un impiego lavorativo.

La nostra seduta ha un meccanismo a contatto permanente o sincronizzato per la regolazione dello schienale, che rende possibili i movimenti e determina il confort e le prestazioni, costringendo l'individuo ad assumere e mantenere una postura corretta, scongiurando un'ampia gamma di disturbi muscolari o scheletrici (mal di schiena, dolori al collo, tensione sulle spalle e tendiniti). I braccioli sono regolabili in altezza in 5 differenti posizioni. Movimentazione (R2) che permette la regolazione della seduta in altezza tramite pompa a gas, la regolazione dell'inclinazione schienale/sedile con 2 posizioni di blocco, oscillante libero e blocco in posizione di lavoro. Inoltre permette la regolazione in altezza dello schienale tramite sistema up-down e la regolazione della tensione in funzione al peso dell'utilizzatore.

Composizione: 100% Polipropilene Ignifugo | Peso: 5,5/Mq 210,00 - Composition: 100% Polypropylene Flame Retardant | Weight: 6,0kg 210,00



Pulizia e sanificazione

Le poltroncine operative sono composte da tessuti che possono essere filati ignifughi o ecopelle sempre in materiale ignifugo. I vari filati, con un peso che varia dai 200 ai 500 gr/mq hanno un'alta resistenza all'abrasione, e una buona traspirabilità. Mentre l'ecopelle composta in prevalenza da PVC e in percentuale minore da poliestere ha un peso che supera i 500 Gr/Mq con caratteristiche di resistenza e facile pulitura considerando che sono anche antibatteriche e anti-acaro.

Garanzia - 24 MESI a partire dalla data di collaudo.

SPESE DI TRASPORTO AL PIANO E MONTAGGIO INCLUSE

STAZIONI MICROCLIMATICHE CON PROGRAMMA ACQUISIZIONE DATI
Descrizione

HD32.3TCA - DATALOGGER PER ANALISI MICROCLIMA - QUALITÀ DELL'ARIA

Composto da:

TP3275 - Sonda di temperatura globotermometro sensore Pt100, globo Ø 150 mm.

TP3204S - Sonda a bulbo umido a ventilazione naturale per misure di lunga durata.

TP3207 - Sonda di temperatura sensore Pt100

HP3217R - Sonda combinata temperatura e umidità relativa

Trasporto, Installazione e Configurazione Inclusi


STAMPANTI PORTATILI
Descrizione

CZ993A - HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER

A4 HP Officejet 200 Mobile Printer - Stampante - colore - ink-jet - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - fino a 20 ppm (mono) / fino a 19 ppm (colore) - capacità 50 fogli - USB 2.0, host USB, Wi-Fi

GARANZIA DI 2 ANNI

SPESE DI TRASPORTO Incluse

Installazione e Configurazione NON Incluse


GABBIE PER CANI DI GROSSA TAGLIA
Descrizione

CFFHF78 - Gabbia per Cani Grande Gabbia Kennel in Metallo per Cani Box Gabbia con Ruote per Cani Indistruttibile Anti-morso 95x57x 81cm

SPESE DI TRASPORTO E MONTAGGIO Incluse


CELLA FRIGORIFERA PER ANIMALI DI MEDIA TAGLIA
Descrizione

CFNCPAGT - CELLA FRIGORIFERA NEGATIVA CON PAVIMENTO

Dimensioni esterne cella: L 3820 mm, P 1420 mm, H 2220 mm

Dimensioni interne cella: L 3620 mm x P 1220 mm x H 2020 mm

Volume interno 8,92 m³

DOTAZIONE DI SERIE: cella porta battente, Pavimento cella, Temperatura cella Negativa, Spessore pannello 100 mm, Rivestimento interno Lamiera zinco-preverniciata bianca, Rivestimento esterno Lamiera zinco-preverniciata bianca, Dimensioni porta cella L 980 mm x H 1900 mm.

Trasporto e Installazione inclusi



MISURATORE PORTATILE MULTIFUNZIONE PER ANIDRIDE

Descrizione

- 8321373** - X am 5600 sensori e batterie escluse
6851882 - Set di ricarica include : Batteria NiMh T4 più modulo di ricarica e alimentatore *
6810889 - XXS Ir CO2 ES - Campo scala 0-300 ppm - Risoluzione 1 ppm
6810888 - XXS Draeger Sensor NH3 - Campo scala 0-5 %VOL - Risoluzione 1,01 %VOL
8327115 - Pompa Elettrica Esterna (con carica batterie USB e tracolla)
8325705 - Tubo 5 metri FKM 3,2 mm con adattatore
8318752 - Adattatore calibrazione / Pc X-am 125
8325646 - Gas Vision 7
8317409 - Interfaccia DIRA USB per trasferimento dati
 Trasporto Incluso



MISURATORE PORTATILE MULTIFUNZIONE PER AMMONIACA

Descrizione

- 8321373** - X am 5600 sensori e batterie escluse
6851882 - Set di ricarica include : Batteria NiMh T4 più modulo di ricarica e alimentatore *
6810889 - XXS Ir CO2 ES - Campo scala 0-300 ppm - Risoluzione 1 ppm
6810888 - XXS Draeger Sensor NH3 - Campo scala 0-5 %VOL - Risoluzione 1,01 %VOL
8327115 - Pompa Elettrica Esterna (con carica batterie USB e tracolla)
8325705 - Tubo 5 metri FKM 3,2 mm con adattatore
8318752 - Adattatore calibrazione / Pc X-am 125
8325646 - Gas Vision 7
8317409 - Interfaccia DIRA USB per trasferimento dati
 Trasporto Incluso



RETI PER CATTURA PICCOLI ANIMALI

Descrizione

- RPCPAN01** - Gabbia da interno per cani Double Door - L118xP78xH84

Trasporto incluso



Postazione Call CENTER

Descrizione

Postazione Call CENTER cm. 120X64PX130 H con piano in melaminico sp. 25 mm., struttura portante in melamminico pannelata con varie essenze e colorazioni disponibili.



Banco Reception da cm 280X66PX107,6H 2 posti operativi (cm.140 cad,) con 1 cassetiera 3 cass.con chiusura simultanea su ruote. Colorazioni a scelta secondo ns abaco colori.

Armadio Archivio alto da cm.180x45x200H composto da 2 elementi uniti da cm 90x45x200H - cassa in melaminico con 2 ante battenti cieche con serratura di sicurezza corredata di 4 ripiani interni + base – completo di piedini regolabili.

Poltrona operativa ergonomica syncron mod. SEIPO con seduta imbottita e rivestita in tessuto o ecopelle (a scelta) colore a scelta secondo ns. abaco colori – braccioli regolabili in altezza- schienale in rete indeformabile con supporto lombare regolabile

Trasporto, Posizionamento e Montaggio Inclusi