

Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di attrezzatura riabilitativa, in modalità dell'acquisto, destinata all'ASL n. 1 di Sassari, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.CIG: BCDB89D85C.

Offerta Economica relativa a

Descrizione Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di attrezzatura riabilitativa, in modalità dell'acquisto, destinata all'ASL n. 1 di Sassari, ai sensi dell'art. 50, RdO nr. 6555171 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

Numero lotto 1

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE - 1 - DI SASSARI		
Ufficio	SC Flussi Informativi e Tecnologie sanitarie		
Codice fiscale	02884000908	Codice univoco ufficio	Non presente
Indirizzo sede	Via enrico costa 57		
Città	Sassari		
Recapito telefonico	+393123456789		
Email	acquisti.tecnologiesanitarie@aslsassari.it		
Punto ordinante	GIANFRANCO PAZZOLA		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

MAXMEDICAL TECHNOLOGY

Partita IVA

02765720905

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	39931,67

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT



MaxMedical
E L E T T R O M E D I C A L I

Spett.le ASL 1 Sassari

07100 Sassari

Sassari, 7 SETTEMBRE 2026

Oggetto: Preventivo attrezzature per il Reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale

Nr. 02 Carrozzina bariatrica leggera con regolazione in profondità della seduta (da 41 cm a 46 cm), telo a tensione regolabile estendibile da 41 cm a 46 cm, aggancio per le ruote anteriori rigido e robusto (0, 3 e 6 gradi). Alta efficienza e facilità d'uso, pedane elevabili con alloggiamento in alluminio per una maggiore stabilità.

Costo/pz	900,00 + iva 4%
Totale	1.800,00 + iva 4%

Nr. 11 Carrozzina pieghevole ad autospinta con regolazione in profondità della seduta (da 41 cm a 46 cm), telo a tensione regolabile estendibile da 41 cm a 46 cm, aggancio per le ruote anteriori rigido e robusto (0, 3 e 6 gradi). Alta efficienza e facilità d'uso, pedane elevabili con alloggiamento in alluminio per una maggiore stabilità.

Costo/pz	800,00 + iva 4%
Totale	8.800,00 + iva 4%

Nr. 03 La carrozzina basculante per il posizionamento del paziente, regolazione della profondità di seduta con continuità da 42 a 50 cm., altezza dello schienale e lunghezza dei braccioli regolabili e la possibilità di regolare con continuità la reclinazione dello schienale e il basculamento della seduta. Maniglione di spinta regolabile in altezza

Costo/pz	1.500,00 + iva 4%
Totale	4.500,00 + iva 4%

Nr. 03 Deambulatore dotato di ruote ed appoggio antibrachiale

Costo/pz	280,00 + iva 4%
Totale	840,00 + iva 4%

Nr. 05 Deambulatore dotato di ruote ed appoggio sottoascellare

Costo/pz	200,00 + iva 4%
Totale	1.000,00 + iva 4%

Nr. 02 Standing in postura eretta con supporto del bacino a sella. Regolazione dell'altezza della struttura e regolazione della verticalizzazione gestite da molle a gas. Altezza del tavolino regolabile indipendentemente dall'altezza della struttura. Il tavolino grande non segue l'utente durante il passaggio dalla postura seduta a quella eretta. Base allargata per accesso facilitato e fornito di serie con il sellino lungo per una maggiore comodità. Supporti regolabili in larghezza in modo indipendente. Ad ogni ferma tallone può essere applicata una cinghia di stabilizzazione per il piede. L'altezza del ferma-talloni è di 25 mm dalle pedane. Cinghia per una maggiore stabilizzazione dell'arto inferiore quando l'utente è in piedi sul dispositivo. La cinghia è applicata a livello delle ginocchiere. Cinghia di supporto lombare per maggiore contenimento a livello dorsale posteriore quando la persona ha completato la verticalizzazione e si trova quindi in postura eretta.

Costo/pz	6.750,00 + iva 4%
Totale	13.500,00 + iva 4%

Nr. 01 lettino di statica a 4 sezioni, per il raggiungimento graduale della posizione di postura eretta in statica prona o supina quando il paziente non è in grado di caricare il proprio peso corporeo sugli arti inferiori. Regolazione dell'inclinazione del lettino mediante alimentazione elettrica, a rete.

Costo/pz	7.450,00 + iva 22 %
----------	---------------------



MaxMedical

E L E T T R O M E D I C A L I

PRODOTTO	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLESSIVO NETTO IVA	IVA		TOTALE
				ALIQUOTA	IMPORTO	
Carrozzina bariatrica	2	900,00 €	1.800,00 €	4%	72,00 €	1.872,00 €
Carrozzina pieghevole	11	800,00 €	8.800,00 €	4%	352,00 €	9.152,00 €
Carrozzina basculante	3	1.500,00 €	4.500,00 €	4%	180,00 €	4.680,00 €
Deambulatore dotato di ruote ed appoggio antibra	3	280,00 €	840,00 €	4%	33,60 €	873,60 €
Deambulatore dotato di ruote ed appoggio sottoas	5	200,00 €	1.000,00 €	4%	40,00 €	1.040,00 €
Standing in postura eretta	2	6.750,00 €	13.500,00 €	4%	540,00 €	14.040,00 €
Lettino di statica a 4 sezioni	1	7.450,00 €	7.450,00 €	22%	1.639,00 €	9.089,00 €
			- €			
		TOTALE	37.890,00 €		2.856,60 €	40.746,60 €
		SCONTO 2%				814,93 €
		TOTALE SCONTATO				39.931,67 €

Consegna: 20 gg lavorativi data ordine (escluso il mese di agosto) a nostro carico

Installazione: a nostro carico ad opera di personale autorizzato

Validità offerta: 180 giorni dalla data della presente offerta

Garanzia: 24 mesi

Maxmedical Technology S.r.L.

Zona Industriale Predda Niedda Strada 33 – 07100 Sassari (SS) Italia

e-mail: amministrazione.maxmedical@gmail.com

C.F./P.Iva 02765720905 – Reg.Imprese SS-203299 – SDI M5UXCR1

 **Breezy**[®]
Premium products. Quality service.

BasiX²[™]



Breezy non tradisce!

La nuova Breezy BasiX², della famiglia XFamily², è stata perfezionata per offrire una migliore efficienza.

Breezy è affidabilità.

Materiali resistenti, sicurezza su ogni terreno, uno straordinario rapporto qualità/prezzo.

Funzionalità migliorate per una postura migliore dell'utente e per maggiore sicurezza.

La nuova Breezy BasiX² ha passato il Crash-test secondo la normativa ISO 7176-19.



BasiX²[™]

Reglazioni e rigidità
migliorate combinate ad un
look più moderno!



Il nuovo telaio offre una migliore regolazione della profondità di seduta (regolabile da 41 a 46 cm).



Telo schienale a tensione regolabile ora regolabile in altezza da 41 a 46 cm.



Il nuovo supporto più robusto della ruotina anteriore offre una migliore rigidità e un aspetto migliore (0°, 3° e 6°).

Accessori



Ruotine antiribaltamento (swing away; regolabili)



Pedane elevabili



Supporto per amputati

Specifiche Tecniche

	Breezy BasiX ²
Larghezza seduta	38 - 48 cm
Profondità seduta	43,5 cm (41 - 46 cm, regolabile)
Altezza seduta	42,5 - 51 cm
Inclinazione della seduta	da 0° a 6°
Altezza schienale	43,5 cm (41 - 46 cm, regolabile)
Inclinazione dello schienale	12° (7° - 30° con schienale reclinabile)
Pendenza massima	10°
Regolazione del Centro di gravità	da 5 cm a -5 cm
Telo schienale regolabile	sì
Braccioli	regolabili in altezza con imbottiture corte e lunghe
Colore	Grigio
Peso	da 14,9 kg
Portata massima	125 kg

DATA DI STAMPA: Venerdì, 28 Agosto 2026



► VAI ALLA SCHEDA ON-LINE www.chinesport.it/go/AV3121A2454G/

AV3121A2454G STAND-UP 300

Standing in postura eretta con supporto del bacino a sella. Regolazione dell'altezza della struttura e regolazione della verticalizzazione gestite da molle a gas. Altezza del tavolino regolabile indipendentemente dall'altezza della struttura. Il tavolino grande non segue l'utente durante il passaggio dalla postura seduta a quella eretta. Base allargata per accesso facilitato e fornito di serie con il sellino lungo per una maggiore comodità.

CODICI LEA (suggeriti)

GU n.65 del 18/03/2017 Suppl. Ordinario n. 15

- Stabilizzatore per statica eretta a posizionamento autonomo: **04.48.21.012**
- Regolazione della prono-supinazione dei piedi (coppia): **04.48.91.009**
- Regolazione intra ed extra rotazione del piede: **04.48.91.012**
- Regolazione della flessione-estensione del piede: **04.48.91.015**
- Quattro ruote piroettanti ø cm 8 min. di cui almeno due con freno: **04.48.91.030**
- Regolazione motorizzata della verticalizzazione mediante pistone a gas: **04.48.91.036**
- Sostegni per arto superiore (coppia): **04.48.91.045**
- Regolazione indipendente divaricazione supporto arto inferiore: **04.48.91.018**



NOTE

Un video dimostrativo delle prestazioni principali, ed in particolare per le modalità di verticalizzazione e di regolazione dell'intera struttura all'altezza dell'utilizzatore finale, è disponibile con riferimento ad una precedente versione corrispondente a / e sostituito dal presente modello.

Specifiche tecniche e dimensioni

Dimensioni :	103,5 x 75 x 98 ÷ 146 h cm
Accessibilità base :	63 cm (allargata)
Diametro ruote anteriori e posteriori :	Ø 7,5 cm (trasferimento)
Movimentazione a terra :	assistita
Tipo di movimentazione :	manuale
Regolazione altezza struttura :	idraulica
Verticalizzazione servo-assistita :	idraulica
Autonomia di utilizzo in continuo :	190 min
Larghezza base interna/esterna :	63 - 75 cm
Portata max :	140 kg
Peso :	64 kg

Documentazione disponibile online

IFU - Istruzioni per l'uso - User and mantainance manual Dutch		.PDF 5.2 MB
DICO - Dichiarazioni di conformità EU - Standing frames English		.PDF 1.51 MB
DICO - Dichiarazioni di conformità EU - Stabilizzatori in postura eretta Italian		.PDF 1.57 MB
IFU - Istruzioni per l'uso - Stehhilfe German		.PDF 4.97 MB
IFU - Istruzioni per l'uso - Stabiliseringar i upprätt ställning Swedish		.PDF 4.96 MB
IFU - Istruzioni per l'uso - Stabilisateurs en position verticale French		.PDF 5.21 MB
IFU - Istruzioni per l'uso - Stabilizzatori in postura eretta Italian		.PDF 5.2 MB
IFU - Istruzioni per l'uso - Standing frames English		.PDF 4.96 MB
IFU - Istruzioni per l'uso - Estabilizadores en postura erguida Spanish		.PDF 5.01 MB
Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità Italian, English, German, French, Spanish		.PDF 157.54 KB
Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale d'uso e manutenzione Italian, English		.PDF 2.71 MB
Manuale istruzioni - edizione passata - Manual de uso y mantenimiento Spanish		.PDF 2.68 MB



PER QUESTO ARTICOLO
SONO PRESENTI VIDEO

Manuale istruzioni - edizione passata - Benutzer- und
wartungshandbuch
German

 .PDF 2.88 MB

Il documento è disponibile per il download in area riservata

Accessori



AC1308 IMBOTTITURA INGUINALE

Consigliata per persone a rischio di abduzione delle gambe e che vadano a contatto con il blocco centrale dello standing (pezzo singolo)



AC0686 COPPIA FERMA TALLONI REGOLABILE

Riferimento e supporto posteriore ai piedi dell'utente sullo stabilizzatore. Regolabili in larghezza in modo indipendente. Può essere applicata una cinghia di stabilizzazione AC0047. Applicabili solo alle pedane in metallo. Fornibili in coppia.



AC0014 CINGHIA FERMAGAMBE

Cinghia ferma gambe per la stabilizzazione delle gambe. Fornibile a coppia.



AC1271 KIT SUPPORTI IMBOTTITI

Supporti morbidi imbottiti con rivestimento in similpelle. Regolabili in larghezza, profondità, altezza.



AC0048 TASCA SELLA LUNGA

Tasca sottocuscino per sella lunga che agevola il trasferimento dalla carrozzina.



AC0544 IMBOTTITURA SELLINO LUNGO

Imbottitura extra per sellino lungo regolabile. Utile per persone ad alto rischio di decubito e per persone con problemi di dolori in posizione seduta sul sellino.



AC0691 SELLINO CORTO - REGOLABILE

Sostiene l'utente durante la verticalizzazione. Spazio di seduta 24 cm. Regolabile in profondità.



AC0543 IMBOTTITURA SELLINO CORTO

Imbottitura per sellino corto. Utile per persone ad alto rischio di decubito e per persone con problemi di dolori in posizione seduta sul sellino.



AC0871 SELLINO IGIENE

In vetroresina, facilmente igienizzabile. Regolabile in profondità.



AC0702 SUPPORTI LATERALI REGOLABILI

Sostegni morbidi per il contenimento laterale. Regolabili lungo i maniglioni lunghi.



AC0783 CINGHIA SUPPORTO DORSALE

Cinghia di contenzione a livello della schiena. Applicata da un assistente. Misura unica.



AC1124 BORSA PORTAOGGETTI

Fasce in velcro per una facile installazione su ambo i lati. Utile per portare riviste, giornali, tablet, telefono, telecomandi...



AC1216 SUPPORTO TRONCO

Supporto ampio in assenza di adeguato controllo del tronco da parte dell'utente, da applicare al pulsante anti schiacciamento di sicurezza. Regolabile in profondità.

Altre immagini dell'articolo



Relax²





**Resistente, comoda e dal
design moderno**



Gestione semplice...


- In alluminio resistente ed affidabile.
- Parti di ricambio ed accessori in comune intercambiabili nella famiglia XFamily (UniX, BasiX, RubiX e Relax²)

Regolabile...

Altezza seduta, profondità seduta e altezza schienale regolabili, braccioli regolabili in lunghezza ed altezza; reclinazione e basculamento regolabili con continuità. La RelaX² si adatta alle esigenze dell'utente permettendo di provarla facilmente e garantendo un grandissimo comfort.



Schienale reclinabile con continuità per un'ottima postura. Reclinazione da 0° a 35°. Basculamento da -3° a 25°.

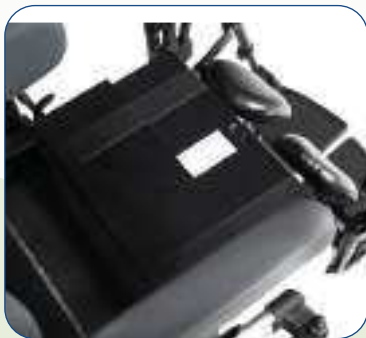

Regolazioni della profondità di seduta con continuità per soddisfare le necessità future. Regolabile da 42 a 50 cm.



Maniglione di spinta regolabile in altezza: facile da regolare per un migliore comfort dell'accompagnatore e per una maggiore semplicità di gestione.

Confortevole...

Breezy RelaX² mantiene una corretta postura e assicura una equilibrata distribuzione della pressione. Schienale anatomico sagomato con buon contenuto laterale per una posizione seduta sicura e confortevole, anche per utenti con un controllo ridotto della parte superiore del corpo. La seduta anatomica sagomata con lieve abduzione e leggero contenimento laterale offre una seduta profonda e confortevole. La sagomatura del cuscino con l'abduzione centrale e l'avvallamento per le cosce tengono le gambe in una posizione corretta evitando lo scivolamento in avanti.



Tavolino con imbottiture per gomito (opzione).



Appoggiatesta a 3 sezioni estraibile regolabile con possibilità di regolazione laterale (opzione).



Supporto regolabile per il tronco. Facile da gestire (opzione).

Configurabile...

- Ruote piene da 24" e 22"
- Ruote posteriori da 16" (solo con freno a tamburo)
- Freno a tamburo
- Tavolino con imbottiture per gomito

- Cuneo abduttore
- Supporti regolabili per il tronco
- Appoggiatesta a 3 sezioni
- Cintura di posizionamento








- Supporto per amputato
- Distanziali per braccioli
- Bracciolo per emiplegico



Relax²

Resistente, comoda e dal design moderno

Relax²:



Dati tecnici

Colore telaio:	grigio argento	Peso della parte più pesante:	18 kg
Colore rivestimento:	grigio scuro	Pendenza massima superabile (con antiribaltamento):	10°
Portata massima:	145 kg - versione XL 170 kg	Raggio di sterzata massimo:	96 cm
Peso:	da 34 kg		

Per maggiori informazioni su specifiche tecniche, opzioni ed accessori fare riferimento alla scheda d'ordine.
Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche senza notifica. Contattare Sunrise Medical per ogni dubbio.
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it.



Sunrise Medical S.r.l.

via Riva, 20 - Motale
29122 Piacenza
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060

www.SunriseMedical.it

DATA DI STAMPA: Venerdì, 28 Agosto 2026



► VAI ALLA SCHEDA ON-LINE www.chinesport.it/go/LT41/

LT41 MARCUS LT41

I lettini di statica consentono il raggiungimento graduale della posizione di postura eretta in statica prona o supina quando il paziente non è in grado di caricare il proprio peso corporeo sugli arti inferiori.

È prevista uno specifico *dispositivo meccanico di sicurezza* per consentire l'abbassamento manuale del tavolo in posizione orizzontale in caso di interruzione di corrente.

In particolare il modello base LT41 è destinato ad esercizi in statica in posizione supina per persone adulte. Il modello prescelto è poi comunque trasformabile con degli opportuni accessori.

La regolazione dell'inclinazione del lettino può avvenire con pistone idraulico oppure mediante alimentazione elettrica, a rete o a batteria 24V ricaricabile. I tipi di comando di tale regolazione possono essere a mano oppure a piede. Sono previste diverse opzioni per la base d'appoggio del paziente in funzione di regolazioni consentite, ma ciò non preclude in seguito un'intercambiabilità tra i vari moduli di pedane disponibili. È possibile scegliere tra due opzioni alternative per la larghezza dei segmenti imbottiti, con una possibilità di scelta tra 24 diversi colori di rivestimento in similpelle.

Infine un'ampia gamma di accessori può contribuire ad equipaggiare ulteriormente il lettino di statica configurato.

CODICI LEA (suggeriti)

GU n.65 del 18/03/2017 Suppl. Ordinario n. 15

- Stabilizzatore mobile per statica supina, con inclinazione regolabile dalla posizione orizzontale a quella verticale: **04.48.21.018**
- Regolazione della prono-supinazione dei piedi (coppia): **04.48.91.009x2**
- Regolazione intra ed extra rotazione del piede: **04.48.91.012x2**
- Regolazione della flessione-estensione del piede: **04.48.91.015x2**
- Regolazione indipendente della divaricazione di ciascun supporto per l'arto inferiore: **04.48.91.018**
- Quattro ruote piroettanti ø cm 8 min. di cui almeno due con freno: **04.48.91.030**
- Regolazione motorizzata della verticalizzazione mediante motore elettrico a bassa tensione: **04.48.91.039**
- Sostegni per arto superiore (coppia): **04.48.91.045x2**
- Divaricatore di tipo stretto o largo (in relazione alle esigenze dell'assistito): **04.48.91.048**




ATTENZIONE!

Per l'applicazione dei supporti laterali e dei tavoli di servizio si rende necessario l'acquisto degli specifici dispositivi di blocco AC0910.

.....

Specifiche tecniche e dimensioni

Numero di sezioni :	4
Carico massimo in sicurezza :	180 kg (versione elettrica) / 135 kg (versione idraulica)
Regolazione inclinazione :	elettrica / idraulica
Alimentazione elettrica :	a rete / batteria
Indicatore di inclinazione in gradi :	di serie
Inclinazione max :	90°
Altezza lettino da terra :	56 cm
Altezza massima utente :	205 cm (posizione supina)
Diametro ruote :	12,5 cm
Sistema di freno :	su ogni singola ruota
Ruota direzionale :	di serie
Rivest. imbottitura classe di sicurezza :	1 IM
Spessore imbottitura :	4 cm
Densità :	30 kg/m ³
Peso :	65 kg
*Lunghezza :	A
**con pedana opzione 1 min-max :	182 - 203 cm
**con pedana opzione 2 min-max :	191 - 197 cm
**con pedana opzione 3 min-max :	189 - 197 cm

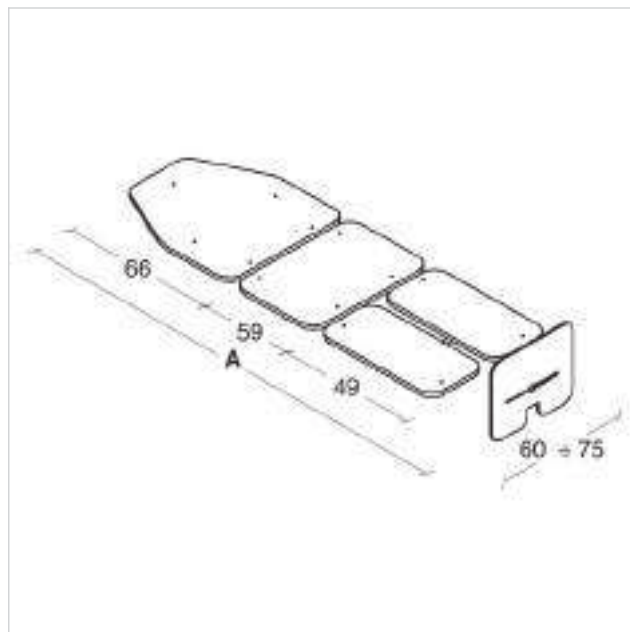

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - Marcus Italian	.PDF 1.51 MB
DICO - Dichiarazioni di conformità EU - Marcus English	.PDF 1.51 MB
IFU - Istruzioni per l'uso - Static therapy tables English	.PDF 4.68 MB
IFU - Istruzioni per l'uso - Lettini per la terapia della statica Italian	.PDF 4.68 MB
IFU - Istruzioni per l'uso - TippbrÄda lt4 Swedish	 .PDF 4.87 MB
Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità Italian, English, German, French, Spanish	 .PDF 137.42 KB
Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale istruzioni Italian, English	 .PDF 1.67 MB
Manuale istruzioni - edizione passata - Manual de instrucciones Spanish	 .PDF 16.27 MB



Il documento è disponibile per il download in area riservata

Questo prodotto è configurato. Scegli le opzioni desiderate.

TIPO ATTUATORE



B
ELETTRICA, CON ALIMENTAZIONE A BATTERIA



E
ELETTRICA CON ALIMENTAZIONE A PARETE



H
ASSISTITA DA PISTONE IDRAULICO

TIPOLOGIA DI CONTROLLO



A
ELETTRICA, CON PEDALIERA, PORTATA STANDARD



C
IDRAULICA, CON DOPPIO PEDALE, PORTATA STANDARD



D
ELETTRICA, CON PULSANTIERA



G
ELETTRICA, PEDALIERA SU SUPPORTO, PORTATA STANDARD

PEDANE LT4



1
PEDANA UNICA



2
PEDANE INCLINABILI, MODULO UNICO



3
PEDANE INCLINABILI, DUE MODULI

LARGHEZZA DELLE SEZIONI



060
LARGHEZZA DELLE SEZIONI: CM 60



075
LARGHEZZA DELLE SEZIONI: CM 75

TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO



W
SIMILPELLE

Personalizza il COLORE



1
VERDE SCURO



2
BLU CHIARO




3
BLU MARINO



4
GIALLO



6
VERDE CHIARO




7
GRIGIO CENERE



8
BEIGE



9
FUCSIA



A
BIANCO



B
CREMA



E
ACQUAMARINA



F
ROSSO



G
CORALLO



H
BORDEAUX



K
GRIGIO



L
BLU SCURO



M
ANTRACITE



N
AVORIO



P
NERO



Q
LILLA



R
AZZURRO FIORDALISO



S
MARRONE SCURO



T
VERDE LIMONE



Z
ARANCIONE

Accessori



AC1134 INCLINOMETRO MAGNETICO PER LETTINI

Goniometro con scala graduata $\pm 90^\circ$ dotata di magneti per applicazione/rimozione rapida al lettino di statica.



AC0005 FASCIA DI BASE

Cinghia di bloccaggio per un contenimento ed un blocco arti in sicurezza (pezzo singolo).



AC0006 IMBOTTITURA PER FASCIA

Cuscino imbottito per un maggiore e confortevole supporto alla persona. Da utilizzare insieme alla cinghia AC0005.



AC0560 FASCIA TRONCO-BACINO TILT

Fascia con supporto imbottito per un comodo contenimento della persona in sicurezza. È consigliata per applicazione a livello tronco o bacino.



AC0561 COPPIA FASCE GAMBE TILT

Fascia con supporto imbottito per un posizionamento e stabilizzazione del singolo arto inferiore.



AC0088 FASCIA UNICA PER GAMBE LETTINI TILT

Fascia con supporto imbottito alto per contenimento di entrambi gli arti inferiori.



AC0913 CINGHIA ERGONOMICA 60

Può essere utilizzata per il contenimento del tronco/bacino o per le gambe. È specifico solo per l'opzione 60 cm di larghezza del lettino di statica. (pezzo singolo)



AC0947 CINGHIA ERGONOMICA 75

Può essere utilizzata per il contenimento del tronco/bacino o per le gambe. È specifico solo per l'opzione 75 cm di larghezza del lettino di statica. (pezzo singolo)



AC0909. SUPPORTO TORACICO

Supporto toracico imbottito che consente esercizi in statica prona. Regolabile in altezza, non necessita di attrezzi per il fissaggio. Larghezza 36 cm.



AC0918.1 PIANETTO LT4 PRONO

Supporto imbottito per appoggio confortevole degli arti superiori, trasforma il lettino per un utilizzo in statica prona. Inserimento possibile al posto della sezione di testata. Ordinabile nello stesso colore di tappezzeria del lettino di statica.



AC0949 CUSCINO POGGIATESTA

Cuscino imbottito e sagomato per un contenimento laterale e stabilizzazione a livello cervicale. Scegliere colore di tappezzeria. (pezzo singolo)



AC0912 KIT PASSACINGHIA

Maniglia fissata su una guida centrale situata tra la sezione gambe del lettino. Facilmente montabile senza l'uso di alcun attrezzo. Permette di mantenere allineata una eventuale fascia e migliora il contenimento delle gambe.



AC0911 kit DIVARICATORE

Cuneo imbottito, può essere montato su una guida centrale per mantenere le gambe del paziente separate.

Facilmente montabile senza l'uso di alcun attrezzo. Migliora l'immobilizzazione delle gambe.



AC0910 DISPOSITIVI DI BLOCCO

Coppia di dispositivi di blocco che consentono l'applicazione di supporti laterali al lettino di statica. Permettono la regolazione in altezza e profondità lungo una barra laterale per un corretto posizionamento dei supporti.



AC0919 SUPPORTI SAGOMATI

Supporti in materiale morbido, di colore nero e forniti con elementi cromati.

Consentono una regolazione in larghezza, profondità ed altezza (inseriti nei dispositivi di blocco AC0910). Sono supporti alternativi o complementari ai supporti sagomati codi



AC0921 SUPPORTI AVAMBRACCIO

Supporti avambraccio laterali che permettono ai pazienti, in posizione supina statica, di sostenersi durante l'attività fisica. Essi possono essere regolati in altezza e profondità. (coppia)



AC0920 MANOPOLE

Manopole con impugnature per una presa comoda e sicura. Possono essere regolati in altezza e ruotati, mentre le manopole possono essere regolate anche in profondità. (coppie)



AC0922. COPPIA SPINTORI TRONCO LT4

Supporti imbottiti forniti con elementi cromati. Consentono una regolazione in larghezza, profondità ed altezza (inseriti nei dispositivi di blocco AC0910). Sono supporti alternativi o complementari ai supporti sagomati codice AC0919. (coppia)



AC1141 SUPPORTO GINOCCHIA TILT TABLE

Supporti morbidi anatomici. Regolabili in altezza, lunghezza, profondità ed in rotazione sul piano sagittale (Coppia).



AC0914.060 TAVOLO DI SERVIZIO 60, IN LEGNO

Tavolo di servizio sagomato in legno, di grande dimensione, per lettini di larghezza 60 cm. Permette l'applicazione di ulteriori accessori.



AC0914.075 TAVOLO DI SERVIZIO 75, IN LEGNO

Tavolo di servizio sagomato in legno, di grande dimensione, per lettini di larghezza 75 cm. Permette l'applicazione di ulteriori accessori.



AC0915.060 TAVOLO DI SERVIZIO 60, IN POLIETILENE

Tavolo di servizio sagomato in polietilene, antibatterico, di grande dimensione, per lettini di larghezza 60 cm. Permette l'applicazione di ulteriori accessori.



AC0915.075 TAVOLO DI SERVIZIO 75, IN POLIETILENE

Tavolo di servizio sagomato in polietilene, antibatterico, di grande dimensione, per lettini di larghezza 75 cm. Permette l'applicazione di ulteriori accessori.



AC0942 PEDANA SINGOLA

Pedana intera, non regolabile in inclinazione; il supporto è regolabile per 21 centimetri nella direzione di lunghezza del letto; accessoriabile con AC0002. (1 pezzo)



AC0943 PEDANE INCLINABILI, MODULO UNICO

Pedane, destra e sinistra, regolabili in modo indipendente in inclinazione +/- 20°; il gruppo di supporto è regolabile per 6 centimetri nella direzione di lunghezza del letto; accessoriabili con AC0002. (1 pezzo)



AC0944 PEDANE INCLINABILI, DUE MODULI

Pedane, destra e sinistra, regolabili in modo indipendente in inclinazione +/- 20°; il supporto di ogni pedana è inoltre regolabile separatamente di 8 centimetri nella direzione di lunghezza del letto; accessoriabili con AC0002. (2 pezzi)



AC0002 SANDALI INTRA-EXTRA

Sandali che consentono la regolazione dei piedi in intra-extra rotazione, antro-posteriore, adduzione e abduzione



AC0096 CUNEI PER PIEDE EQUINO

Adattamento delle pedane d'appoggio per una maggiore inclinazione in estensione fino a - 30° ed in flessione + 10° laddove necessario per paziente con piede equino.



AC0319 CARICABATTERIE PORTATILE

Caricabatteria portatile con spina standard italiana. A richiesta è disponibile con altra spina.



AC0318 CARICABATTERIA A PARETE

Caricabatteria a parete. Consente di ricaricare la batteria in dotazione o di riserva mediante collegamento alla rete elettrica. Viene fornito con spina standard SHUKO.



01132 BATTERIA DI RISERVA IPX4

Batteria supplementare per garantire un utilizzo in continuo, mentre è in ricarica la batteria di serie.



AC0037 PEDALIERA AGGIUNTIVA 1

La pedaliera aggiuntiva dà la possibilità di avere un ulteriore comando di controllo per la regolazione in altezza del lettino.



AC0997 SUPPORTO PER COMANDO

Accessorio applicabile a entrambi i lati del telaio del lettino, consente l'alloggiamento dell'accessorio AC0083. Non compatibile con letti dotati di barra perimetrale (opzione B).



AC0083 COMANDO AGGIUNTIVO 1

Comando utilizzabile con piede e a mano, dotato di supporto magnetico ed ergonomico.



AC0039 PULSANTIERA AGGIUNTIVA 1

Pulsantiera aggiuntiva per lettini a motore singolo, regola l'altezza del lettino. Dotata di magneti per una facile applicazione sul telaio del lettino



AC0578 DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Pannello di comando che permette di inibire tutte le funzioni di regolazione della pulsantiera in maniera tale da inibire azionamenti involontari degli attuatori.

Altre immagini dell'articolo







RP755S
Deambulatore con appoggio sottoascellare smontabile.
Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Deambulatori smontabile sottoascellare realizzato per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruiti in acciaio verniciato con 4 ruote piroettanti di mm 100 di cui 2 con freno, appoggio sottoascellare regolabile in altezza, profondità e larghezza. I deambulatori possono essere utilizzati con un sedile imbottito (optional).

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120612
Repertorio dei Dispositivi Medici	2369938
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.006
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.12.006

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	130 kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Acciaio Verniciato
Appoggio sottoascellare	Poliuretano

PESO E DIMENSIONI									
Peso				11 Kg. ca					
Ruote				10 Cm					
MISURE									
RP755S								Spazio utile 	130 kg
	79 cm	48 cm	82 cm	98 cm	117-151 cm	64 cm	31-67 cm	interno 46 cm	
ACCESSORI									
RP757				Sedile					
RP759/1				Tavolino imbottito regolabile					
RV7115				Barre d'appesantimento					

Le misure sono da considerarsi come ingombri massimi e hanno una tolleranza di $\pm 0,5$ cm

RP756AM **Deambulatore con appoggio antibrachiale pieghevole ingombro ridotto**
Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Deambulatore pieghevole antibrachiale realizzato per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruito in acciaio verniciato con 4 ruote piroettanti di mm 100 di cui 2 con freno, appoggio antibrachiale regolabile in altezza, con maniglie regolabili in profondità. I deambulatori possono essere utilizzati con un sedile imbottito (optional).

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120612
Repertorio dei Dispositivi Medici	2369956
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.009
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.12.003

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	130 kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI


Tubo	Acciaio Verniciato
Appoggio antibrachiale	Poliuretano

PESO E DIMENSIONI								
Peso			11 Kg. ca					
Ruote			10 Cm					
MISURE								
							Spazio utile	
RP756AM	72 cm	-	72 cm	85 cm	103-133 cm	63 cm	interno 46 cm	130 kg
ACCESSORI								
RP757			Sedile					
RP759/1			Tavolino imbottito regolabile					

Le misure sono da considerarsi come ingombri massimi e hanno una tolleranza di $\pm 0,5$ cm

 **Breezy**®
Premium products. Quality service.

Relax²

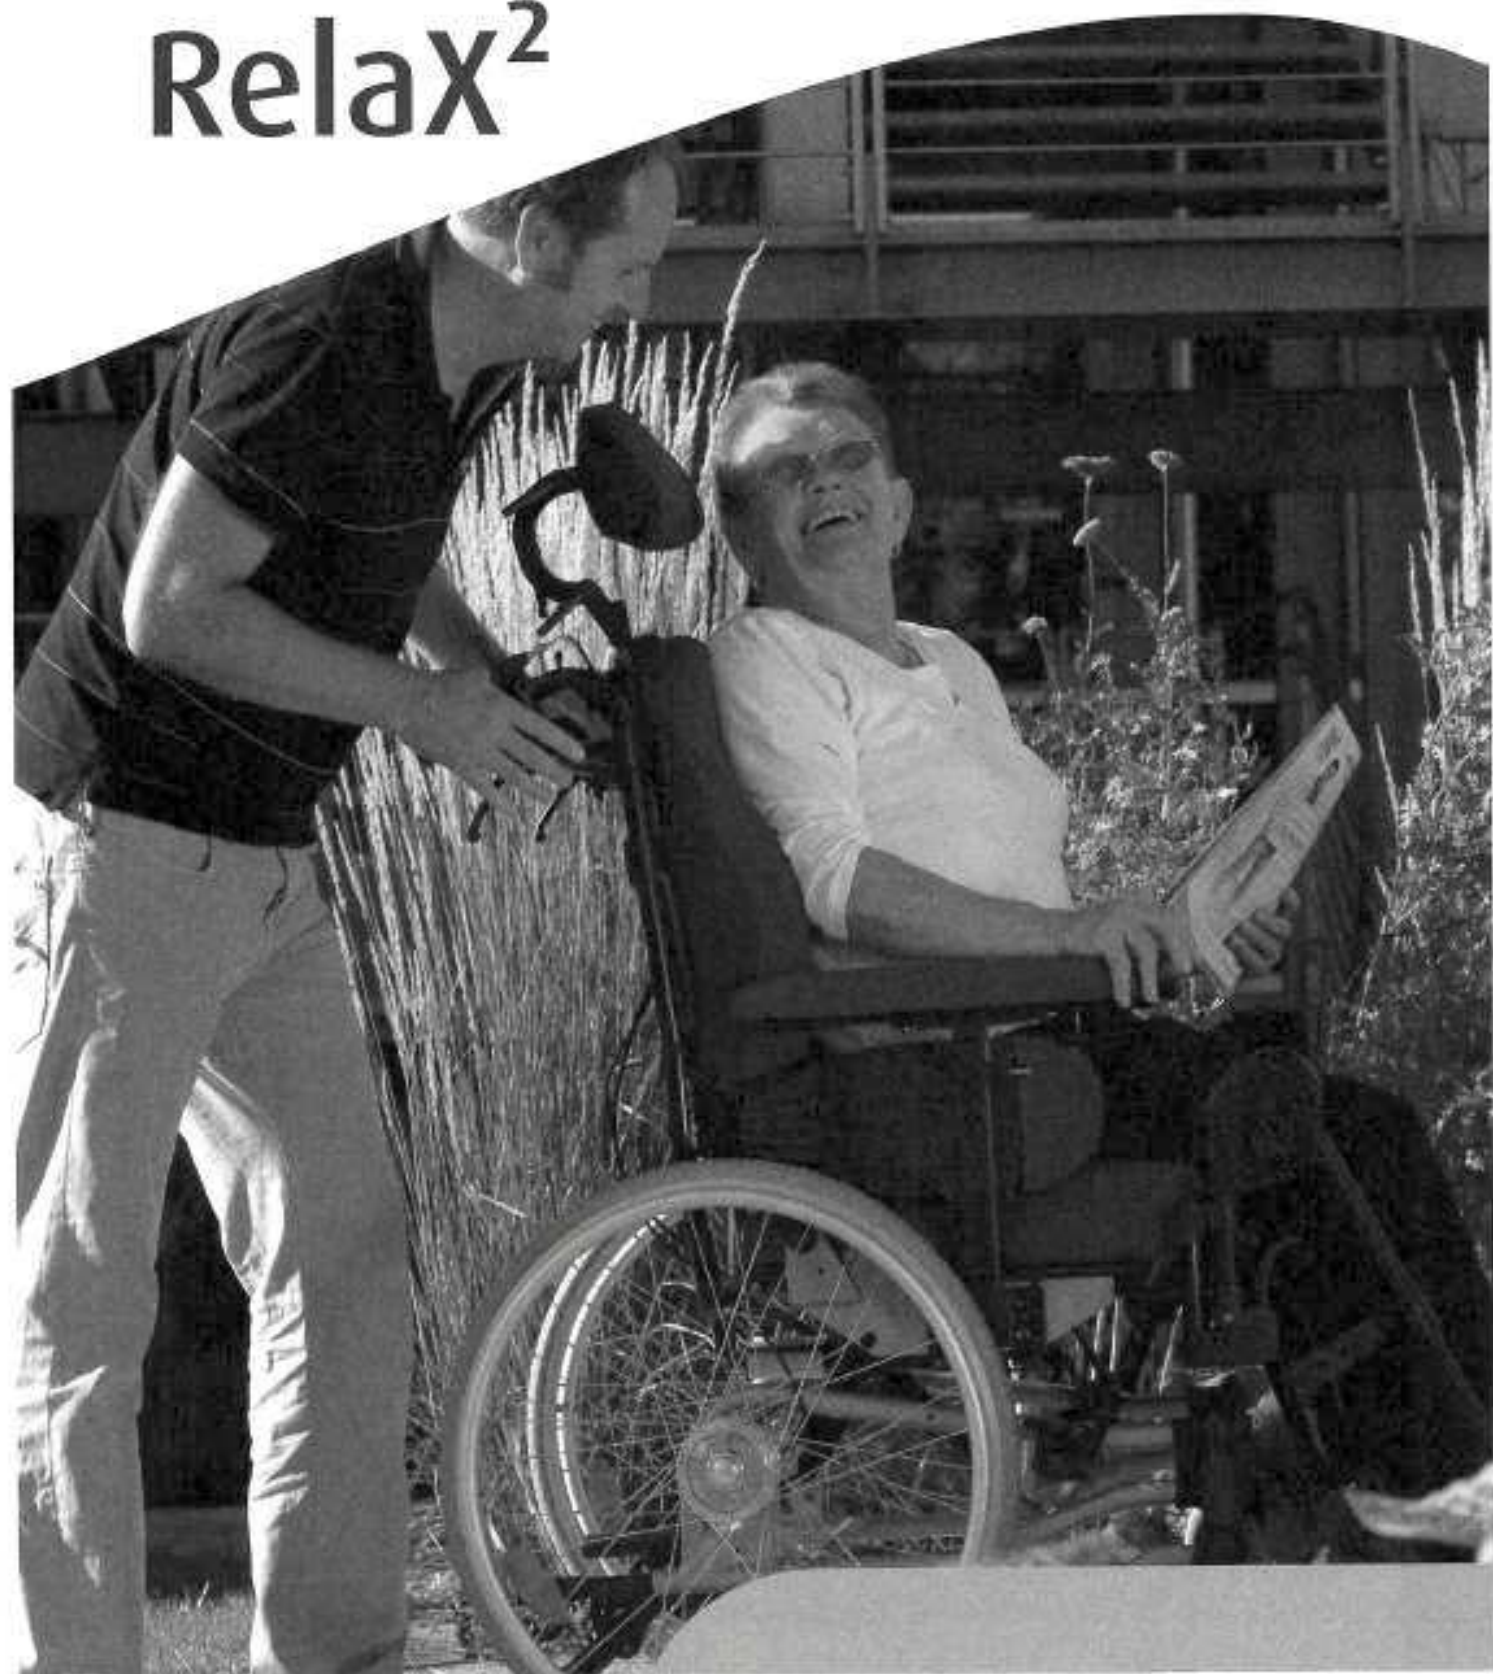



**Resistente, comoda e dal
design moderno**

Gestione semplice...

- In alluminio resistente ed affidabile.
- Parti di ricambio ed accessori in comune intercambiabili nella famiglia XFamily (UniX, BasiX, RubiX e Relax[®])



Regolabile...

Altezza seduta, profondità seduta e altezza schienale regolabili, braccioli regolabili in lunghezza ed altezza; reclinazione e basculamento regolabili con continuità. La RelaX² si adatta alle esigenze dell'utente permettendo di provarla facilmente e garantendo un grandissimo comfort.



Schienale reclinabile con continuità per un'ottima postura. Reclinazione da 0° a 35°. Basculamento da -3° a 25°.



Regolazioni della profondità di seduta con continuità per soddisfare le necessità future. Regolabile da 42 a 50 cm.



Maniglione di spinta regolabile in altezza: facile da regolare per un migliore comfort dell'accompagnatore e per una maggiore semplicità di gestione.

Confortevole...


Breezy RelaX² mantiene una corretta postura e assicura una equilibrata distribuzione della pressione. Schienale anatomico sagomato con buon contenuto laterale per una posizione seduta sicura e confortevole, anche per utenti con un controllo ridotto della parte superiore del corpo. La seduta anatomica sagomata con lieve abduzione e leggero contenimento laterale offre una seduta profonda e confortevole. La sagomatura del cuscino con l'abduzione centrale e l'avvallamento per le cosce tengono le gambe in una posizione corretta evitando lo scivolamento in avanti.



Tavolino con imbottiture per gomito (opzione).



Appoggiatesta a 3 sezioni estraibile regolabile con possibilità di regolazione laterale (opzione).



Supporto regolabile per il tronco. Facile da gestire (opzione).

Configurabile...

- Ruote piene da 24" e 22"
- Ruote posteriori da 16" (solo con freno a tamburo)
- Freno a tamburo
- Tavolino con imbottiture per gomito

- Cuneo abduttore
- Supporti regolabili per il tronco
- Appoggiatesta a 3 sezioni
- Cintura di posizionamento


- Supporto per amputato
- Distanziali per braccioli
- Bracciolo per emiplegico



RelaX²

Resistente, comoda e dal design moderno

RelaX²:

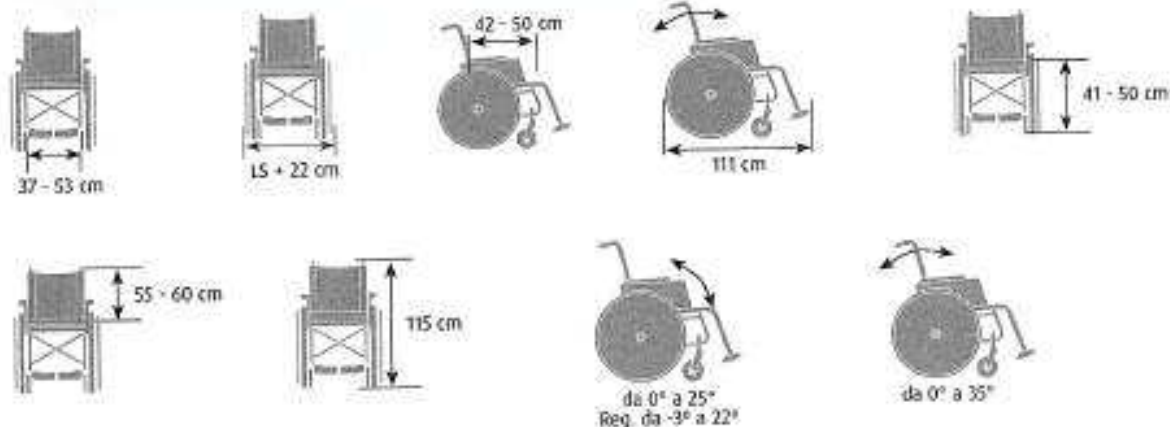

Dati tecnici

Colore telaio:	grigio argento	Peso della parte più pesante:	18 kg
Colore rivestimento:	grigio scuro	Pendenza massima superabile (con antiribaltamento):	10°
Portata massima:	145 kg - versione XL 170 kg	Raggio di sterzata massimo:	96 cm
Peso:	da 34 kg		

Per maggiori informazioni su specifiche tecniche, opzioni ed accessori fare riferimento alla scheda d'ordine.
Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche senza notifica. Contattare Sunrise Medical per ogni dubbio.
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it.




Sunrise Medical S.r.l.

via Riva, 20 - Motale
29122 Piacenza
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

 **Breezy**[®]
Premium products. Quality service.

BasiX²

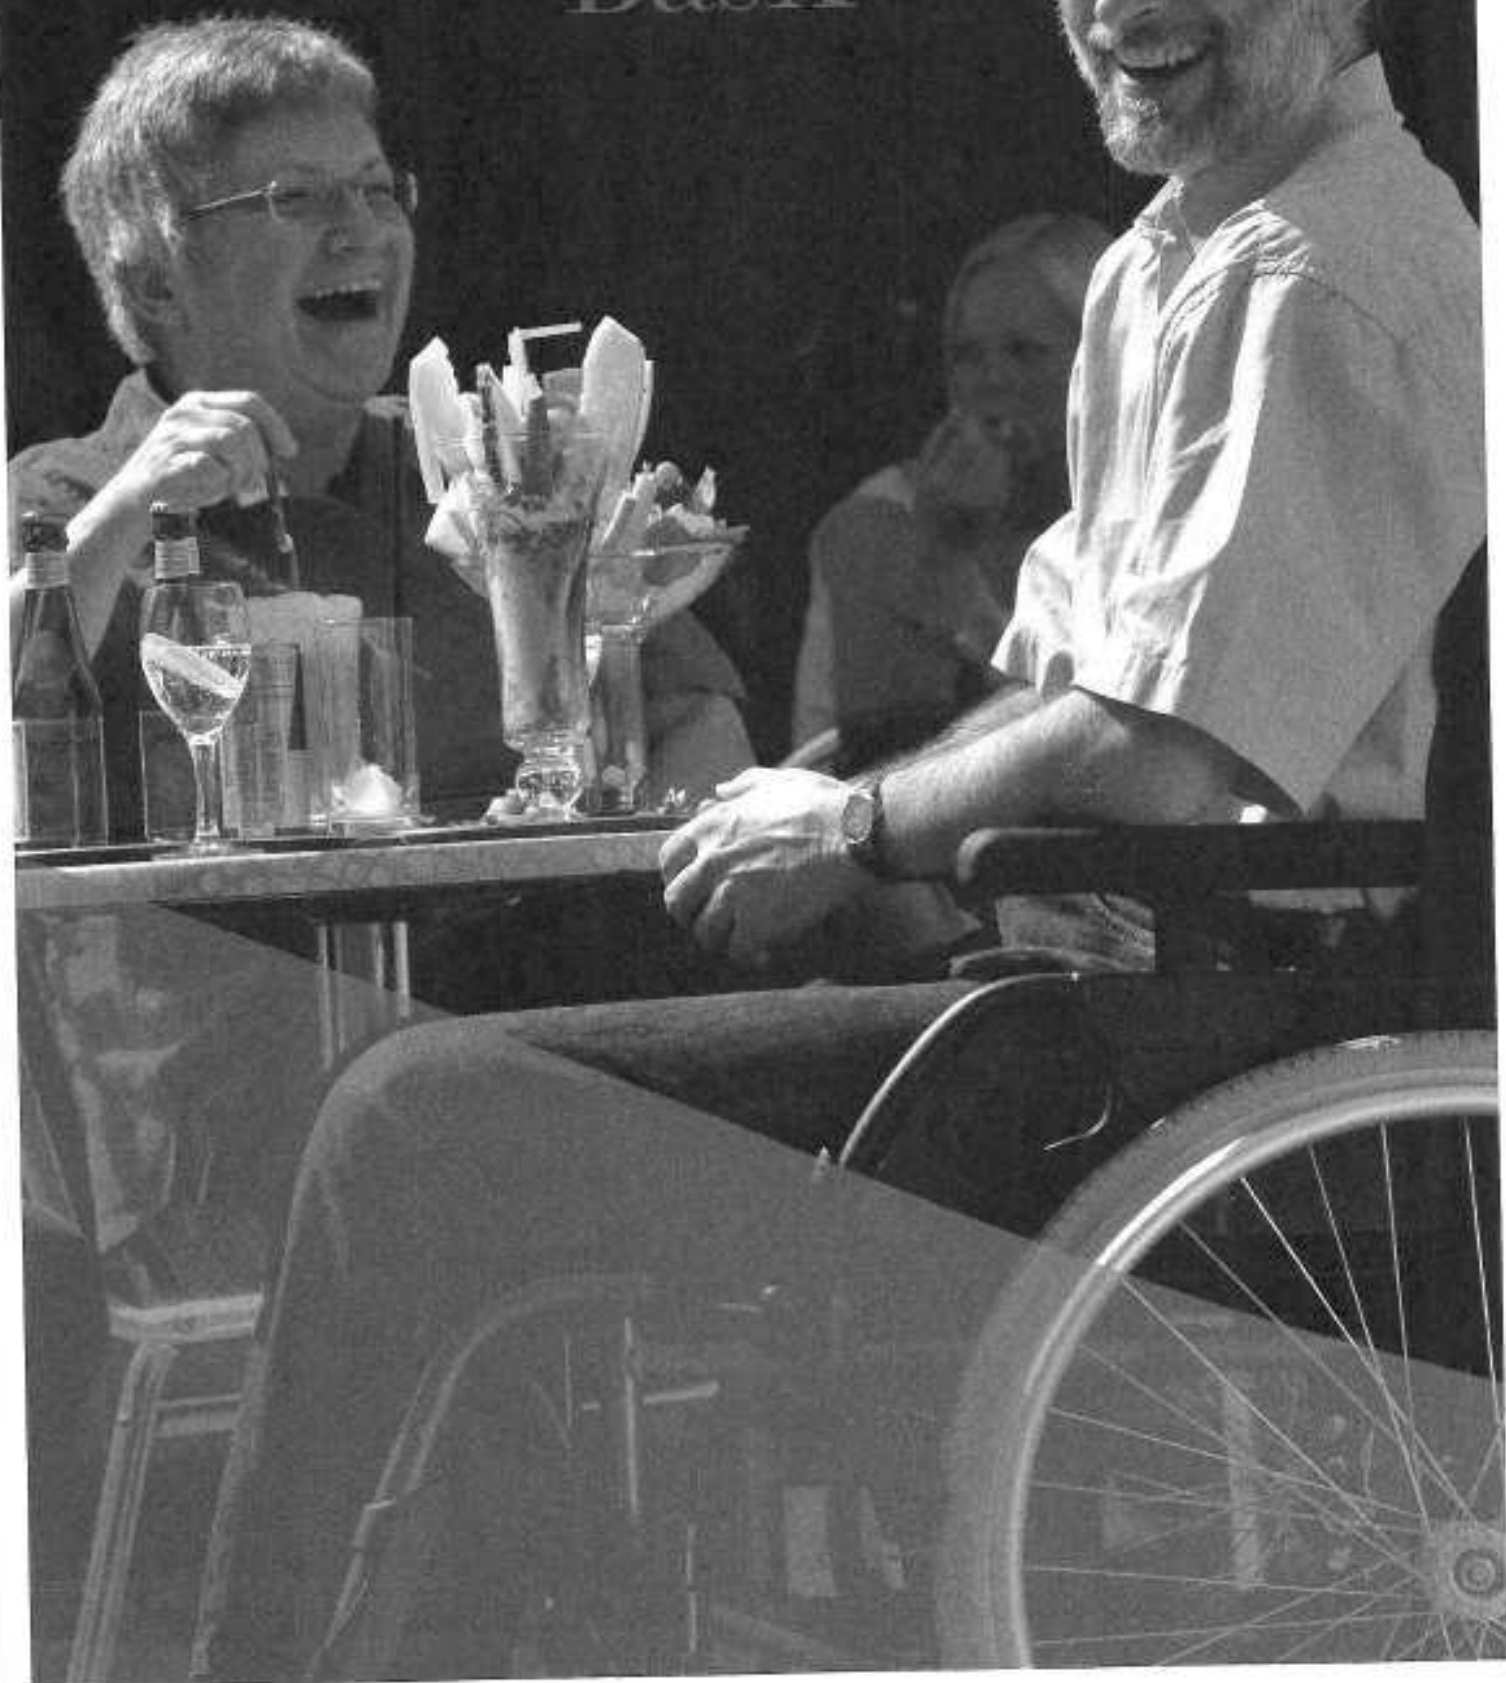

Breezy non tradisce!

La nuova Breezy Basix², della famiglia XFamily², è stata perfezionata per offrire una migliore efficienza.

Breezy è affidabilità.

Materiali resistenti, sicurezza su ogni terreno, uno straordinario rapporto qualità/prezzo.

Funzionalità migliorate per una postura migliore dell'utente e per maggiore sicurezza.

La nuova Breezy Basix² ha passato il Crash-test secondo la normativa ISO 7176-19.



BasiX²

Reglazioni e rigidità
migliorate combinate ad un
look più moderno!



Il nuovo telaio offre una migliore regolazione della profondità di seduta (regolabile da 41 a 46 cm).



Telo schienale a tensione regolabile ora regolabile in altezza da 41 a 46 cm.



Il nuovo supporto più robusto della ruotina anteriore offre una migliore rigidità e un aspetto migliore (0°, 3° e 6°).

Accessori



Ruotine antiribaltamento (swing away, regolabili)



Pedane elevabili



Supporto per amputati

Specifiche Tecniche

	Breezy BasiX ²
Larghezza seduta	38 - 48 cm
Profondità seduta	43,5 cm (41 - 46 cm, regolabile)
Altezza seduta	42,5 - 51 cm
Inclinazione della seduta	da 0° a 6°
Altezza schienale	43,5 cm (41 - 46 cm, regolabile)
Inclinazione dello schienale	12° (7° - 30° con schienale reclinabile)
Pendenza massima	10°
Regolazione del Centro di gravità	da 5 cm a -5 cm
Telo schienale regolabile	sì
Braccioli	regolabili in altezza con imbottiture corte e lunghe
Colore	Grigio
Peso	da 14,9 kg
Portata massima	125 kg